


Приложение 3. Кабель ДУК – USB

Расположение контактов на разъеме J1 (вид на торец платы)

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B

Расположение контактов на USB кабеле (внизу)

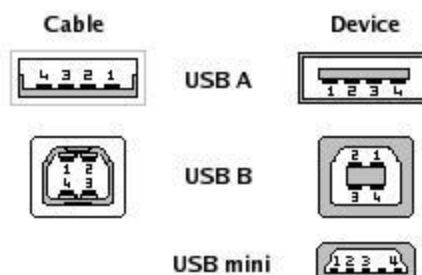

Pin	Signal	Color	Description
1	VCC	■	+5V
2	D-	□	Data -
3	D+	■	Data +
4	GND	■	Ground

Для изготовления кабеля ДУК-USB возьмите стандартный USB A –USB A кабель длиной 1.8 метра, отмерьте необходимую длину, оставив на кабеле стандартный разъем USB A, и отрежьте кабель. Разделайте концы кабеля и подсоедините к четырем контактам на разъеме J1:

Номер контакта на разъеме J1	Сигнал	Цвет провода USB кабеля	Номер контакта на USB кабеле
6A	D+	Зеленый	3
6B	+5 В	Красный	1
7A	D-	Белый	2
7B	GND	Черный	4

ВНИМАНИЕ! Неправильная подача питания может привести к повреждению устройства. Проверьте изготовленный кабель перед подключением к плате.